


Szczegół obramowania krawędzi placu

1:10

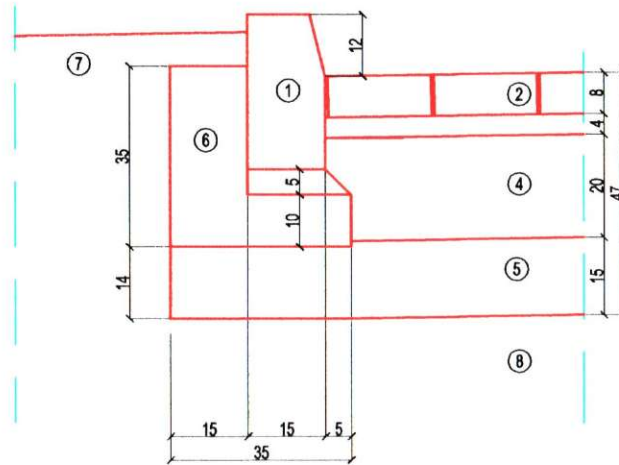


OZNACZENIA:

1. Krawężnik uliczny o wymiarach 15x30x100 cm z betonu wibroprasowanego ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Szerokość szczelin pomiędzy krawężnikami do 0,3 cm.
2. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej powierzonej przez Zamawiającego.
3. Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce grubości 3 cm z mieszanki cementowo piaskowej 1:4 o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm.
4. Warstwa kruszywa powierzonego przez Zamawiającego
5. Warstwa kruszywa powierzonego przez Zamawiającego dogęszczonego piaskiem
6. Ława z betonu klasy C12/15 wg normy Pn-EN 206-1:2003 „Beton cz. 1
7. Warstwa ziemi roślinnej obsiana mieszanką traw
8. Podłoże gruntowe – grupa nośności G2, dogęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,00$

Szczegół obramowania krawędzi placu przy ścieku

1:10

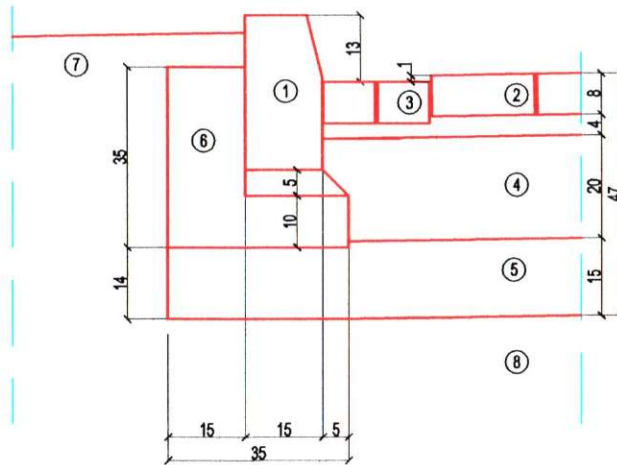

CODEX		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp., ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl	
Pracownia projektowa		Stacja dokumentacji	
BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI CZERBIE		Projekt Budowlany	
Tytuł projektu		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
Projektant	mgr inż. Krzysztof	Specjalność	drogowa
Projektował	Hieronim Krzysztof	Wzrost oparcia	191/877/w
		2	
		1:10	
		styczeń 2014	