


Dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji projektowej i przetargu

- 1 PZT obrazujący zakres do utwardzenia dla przedmiaru robót –
UTWARDZENIE TERENU - załącznik nr 1.
- 2 Wykończenie - obróbkę pomiędzy ścianą hali magazynowej z płyty
warstwowej, a polbrukiem należy wykonać z blachy stalowej powlekanej
w kolorze płyt warstwowych.
- 3 Projektowane bramy garażowe (szt. 2) w elewacji frontowej, sąsiadujące z
drzwiami wejściowymi należy wykonać z fabrycznie wykonanymi 5-cioma
rzędami przeszkleń wg rysunku poglądowego zgodnie z technologią
zastosowanego producenta stolarki.

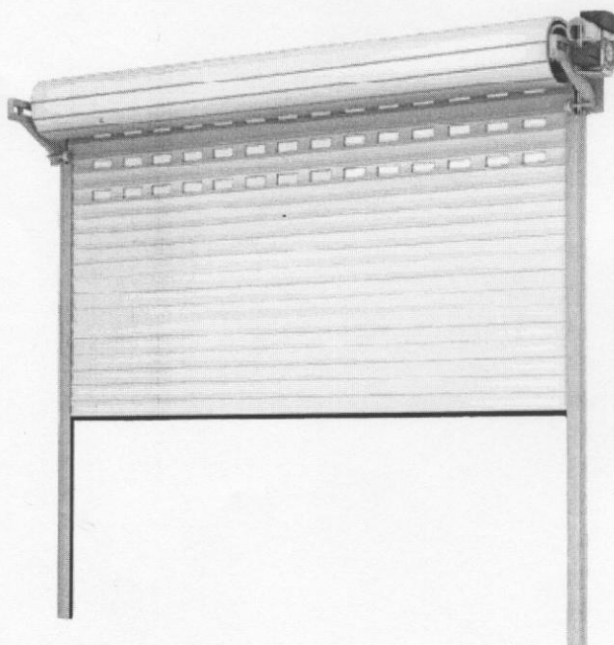

- 4 Pokrycie dachowe w kolorze **RAL 7030**
- 5 Brama wjazdowa oraz stolarka drzwiowa w ścianach zewnętrznych w kolorze
RAL 7030
- 6 Ściany zewnętrzne w kolorze **RAL 7024**

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel 52/398-53-04, 52/398-43-80
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki