


XFP 80C VX 50HZ

Norma testowa
ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2

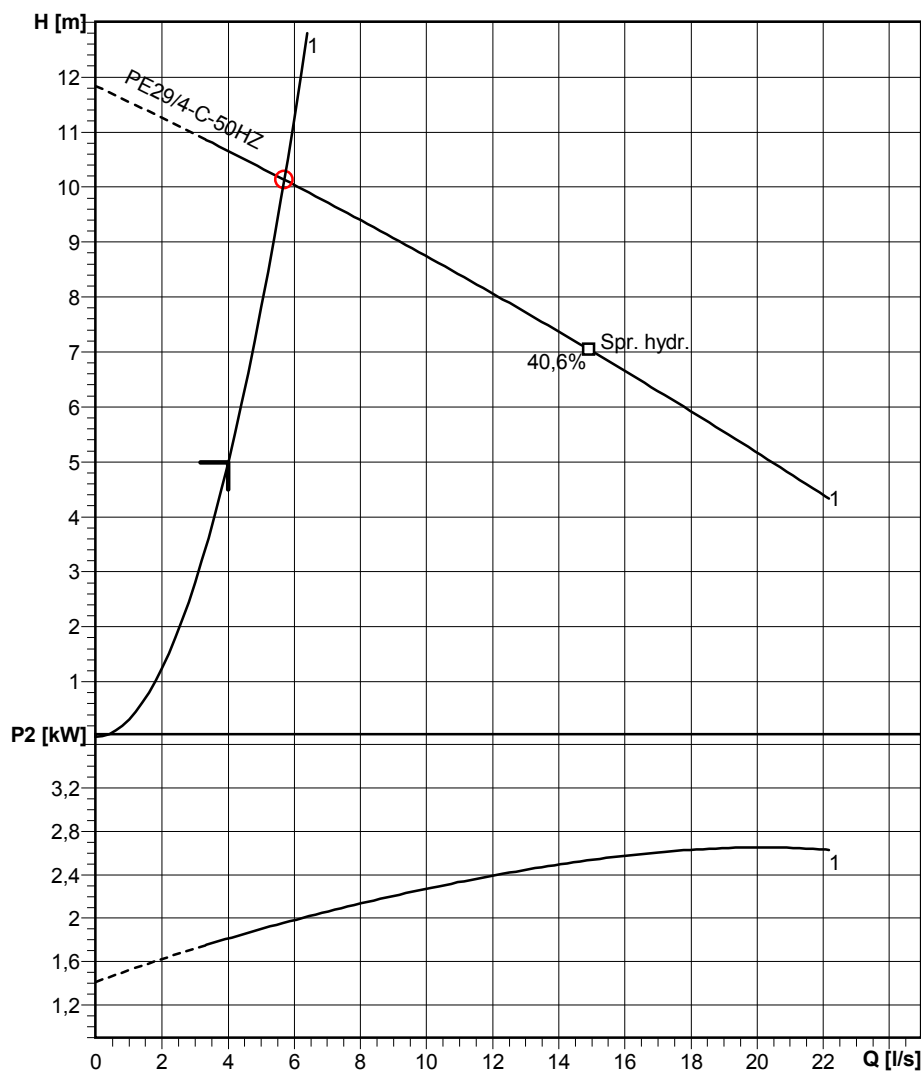

2013-11-01

Specyfikacja danych roboczych			
Przepływ	5,69 l/s	Wysokość podnoszenia H	10,1 m
Sprawność	28,9 %	Moc na wale	1,96 kW
NPSH	1,3 m	Ciecz	Woda
Temperatura	277 K	Rodzaj instalacji	Jedna pompa
Liczba pomp	1		
Dane pompy			
Typ	XFP 80C VX 50HZ	Producent	ABS
Typoszereg	XFP PE1-PE3	Wirnik	Wirnik vortex
Liczba łopatek	6	Rozmiar wirnika	212 mm
Przelot swobodny	80 mm	Króciec ssawny	DN80
Króciec tłoczny	DN80		
Dane silnika			
Napięcie znamionowe	400 V	Częstotliwość	50 Hz
Moc nominalna P2	2,95 kW	Prędkość nominalna	1435 1/min
Liczba biegunów	4	Sprawność	86,5 %
Współczynnik mocy	0,769	Prąd znamionowy	6,4 A
Prąd rozruchowy	36,1 A	Znamionowy moment obrotowy	19,6 Nm
Rozruchowy moment obrotowy	28,5 Nm	Stopień zabezpieczeń	IP68
Klasa izolacji	H		