

Dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji projektowej i przetargu

1. PZT obrazujący zakres do utwardzenia dla przedmiaru robót –
UTWARDZENIE TERENU - załącznik nr 1.

2. Utwardzenie terenu

Podstawowym materiałem na utwardzenie terenu są płyty ażurowe Jumbo. Płyta Meba służy do uzupełnienia miejsc w których nie można ułożyć całej płyty Jumbo. Można zastosować na te uzupełnienia płyty Meba grubości 10 cm.

3. Wykończenie - obróbkę pomiędzy ścianą hali magazynowej z płyty warstwowej, a polbrukiem należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze płyt warstwowych. Obróbka blacharska pomiędzy ścianą hali a nawierzchnią polbruku jest wykonana z blachy stalowej powlekanej koloru płyt warstwowych w kształcie kątownika o ramionach długości 15 cm(do ściany) i 20 cm(do nawierzchni) . Ramie obróbki blacharskie mocowanej do polbruku należy uszczelnić uszczelką rozprężną.

4. Hala magazynowa –kolorystyka


- Pokrycie dachowe w kolorze **RAL 7030**
- Ściany zewnętrzne w kolorze **RAL 7024**

5. Projektowane bramy garażowe (szt. 2) w elewacji frontowej, sąsiadujące z drzwiami wejściowymi należy wykonać z fabrycznie wykonanymi 5-cioma rzędami przeszkleń wg rysunku poglądowego zgodnie z technologią zastosowanego producenta stolarki.

Bramy wjazdowe oraz stolarka drzwiowa w ścianach zewnętrznych w kolorze **RAL 7030**

→ „Budowa hali magazynowej na terenie działki nr 318/4, położonej w Czersku przy ul. Kilińskiego 15”

Rysunek poglądowy bramy

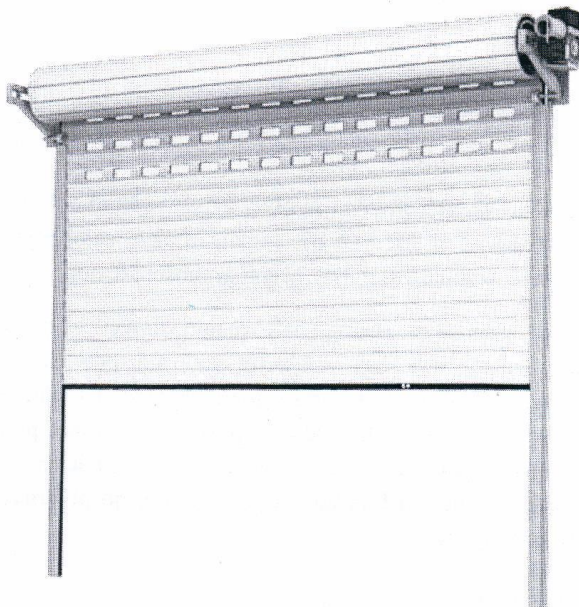

6. W dokumentacji projektowej wykonawczej podano omyłkowo błędne wymiary hali magazynowej.

Prawidłowe wymiary hali magazynowej wynoszą **12,0 m*30,0 m**

Projekcent
[Signature]
Alicja Galikowska